

【製品性能一覧】

製品名	OS ハンドバーナー マグナム	OS ハンドバーナー
火口径	Φ38 mm	Φ25 mm
熱量	17,000 kcal/h (19.8 kw)	4,500 kcal/h (5.2 kw)
バーナー部重量	約 400 g	約 420 g
ワンタッチ着火 (点火ボタン)	○	○
自動消火 (点火ボタンを離す)	×	○
消火ボタンで消火	○	×
専用カセットボンベの使用	△※3	○
プロパンガスボンベの使用	○	○

※3…専用カセットボンベを使用できますが、ガスの消費量が多いため長時間の使用には適していません。

【大阪本社】  
〒541-0046 大阪市中央区平野町1-6-10 TEL: 06-6201-2304 FAX: 06-6201-2291  
【寝屋川倉庫】  
〒572-0856 大阪府寝屋川市宇谷町10-10 TEL: 072-821-0150 FAX: 072-821-7578  
【埼玉研究所】  
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6-10-24

販売店

※本カタログの記載内容については、予告無しに変更する場合がありますので、予めご了承願います。

PRODUCT CATALOG

パワフルで操作性の高いハンドバーナー

OSハンドバーナー  
Series

製品カタログ

Rooftop Waterproof  
Revolution  
Robusto

業界初!!

プロパンガスとカセットボンベの両方対応で  
様々なシーンで活躍!!



長い柄が使えない  
調理場での炙り作業に



DIYで焼杉などの  
「焼き入れ」が手軽に



狭い工事現場での  
トーチ作業に




# この熱量 **17,000kcl/h** は ハンドバーナーの想像を超える。

## OS ハンドバーナーマグナム (OS-HB17000)

ワンタッチで着火。小さくてもハイパワーが気持ちいい!

重量 <b>400g</b> ノズル部	火炎温度 約 <b>1,400°C</b>	熱量 <b>17,000 kcl/h</b>
---------------------------	--------------------------	---------------------------

火口径	: Φ38 mm
火炎温度	: 約1,400°C
熱量	: 17,000 kcl/h (19.8 kw)
バーナー部重量	: 約400g
プロパンガスボンベ用ホース長さ	: 3 m or 5 m (別売)

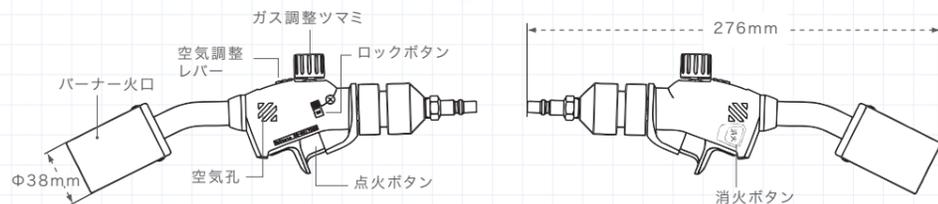

### Point 01 400gの重さで高い操作性を実現 ※1

ノズル部の重さはわずか400gで、長さ276mmと非常にコンパクト。それでも火力は17,000 kcl/hもあり、サイズは小さくてもパワフルな火力があります。

### Point 02 便利なワンタッチ点火機能と着火の安全性

着火は「ガス開閉レバー」を開き「ロックボタン」を解除する2段階構造。うっかり火が出ることはありません。着火の誤作動を防ぐ安全設計です。次に「点火ボタン」を握りこんでのワンタッチの簡単着火。

### Point 03 消火ボタン機能

多くのお客様のご要望に応じて「消火ボタン」を押すまで火が点いたまま使用できるタイプを採用。トーチ作業が途切れることなく楽々で行えます。

### Point 04 簡単火力調整

火力調整は「ガス調整ツマミ」を回すだけ。「ガス調整ツマミ」を絞ってから、着火させ、その後に「ガス調整ツマミ」を開放します。

### Point 05 専用革製ホルダー

革製ホルダーを腰袋またはベルトに専用金具で後付けすることができます。不使用時はバーナーノズルを革袋ホルダーに収納でき、熱から身体を守ります。ホルダーには約400°Cまで耐熱の皮を使用しています。

※1…重さはノズル部分だけの重量です。



プロパンガスボンベに繋いだとき 専用カセットボンベに繋いだとき



1)「ロックボタン」を解除し 2)「点火ボタン」を握りこんで着火



3)「点火ボタン」を離す 4)「消火ボタン」を押すまで火は点いたまま



5)「ガス調整ツマミ」を回して火力調整をする



OS ハンドバーナーマグナムと専用腰袋に設置した革製ホルダー

OS ハンドバーナーシリーズは全タイプ

プロパンガスとカセットボンベの両方が使用可能!

- ・大型バーナーを持ち込みにくい環境で手軽に作業が行えます。
- ・大型ガスボンベに接続すれば、缶の取替え作業・廃棄処理から解放されて楽々作業。

業界初!!

LP GAS OR 両方使用可能!!

## OS ハンドバーナー (OS-HB4500)

更にコンパクトで操作性の高さを追求。

重量 <b>420g</b> ノズル部	火炎温度 約 <b>1,400°C</b>	熱量 <b>4,500 kcl/h</b>
---------------------------	--------------------------	--------------------------

火口径	: Φ25 mm
火炎温度	: 約1,400°C
熱量	: 4,500 kcl/h (5.2 kw)
燃料消費量	: 373.8 g/h
カセットボンベ用ホース長さ	: 1 m
カセットボンベ用ホース部重量	: 約990g
バーナー部重量	: 約420g
プロパンガスボンベ用ホース長さ	: 3 m or 5 m (別売)

特許取得  
特許第  
6928965号

## OS ハンドバーナーは安全で操作が簡単!

作業場所を移動しても専用腰袋にセットされた OS ハンドバーナーなら、そのまま手軽に移動 OK。

細やかな作業に適したハンドトーチバーナーです。従来のLPガスの代わりに「ねじ込み缶タイプガスボンベ」を採用することで手軽にトーチ作業を行えるようになりました。LPガスの充填の手間、無駄な時間を省けます。小回りがきくので、大型バーナーを持ち込みにくい作業環境で活躍します。必要に応じて大型プロパンガスボンベにも繋いで使用できる両用バーナーです。

### 【安全ポイント】



#### Point 01 自動消火機能で安全

「点火ボタン」から指を離すだけで自動消火する安心安全機能を搭載。無駄なガスの消費を抑えます。



耐熱温度  
400°C

#### Point 02 更に安全!専用腰袋をご用意

腰袋にOSハンドバーナーとボンベをセットできるので携帯性良く作業ができます。不使用時はバーナーノズルを革製ホルダーに収納でき、熱から身体を守ります。ホルダーには約400°Cまで耐熱の皮を使用しています。

※2…専用腰袋と革製ホルダーは別売です。

